



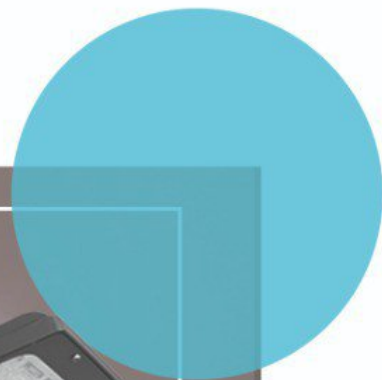

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

golnoor



light up your life
روشنایی زندگی شما

گلنور

چراغ های خیابانی LED سهیل

www.aminlightco.com





چراغ خیابانی LED سهیل 1

مشخصات الکتریکی

50w	30W	رنج توان
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
60	30	توان نامی (W)
≥20%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

60W	30W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
44		تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
4750	3000	شار نوری (lm)
95	100	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ

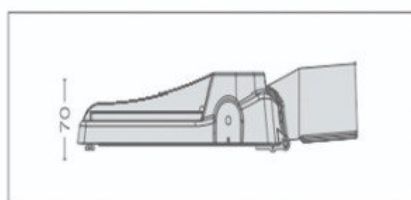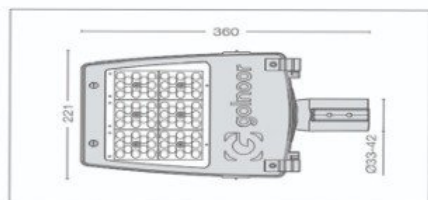


مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 33-42	قطر لوله گیر (mm)
2	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20~+50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



3 سال گارانتی





چراغ خیابانی LED سهیل 2

مشخصات الکتریکی

150W	100W	رنج توان
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
150	100	توان نامی (W)
≥20%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سرخود یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

150W	100W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
132	88	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
16500	11000	شار نوری (lm)
100		بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ

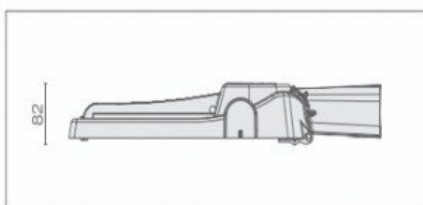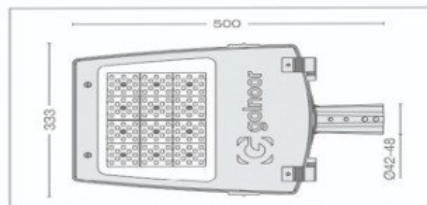


مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 42 - 48	قطر لوله گیر (mm)
4.5	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +45	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



3 سال گارانتی





چراغ خیابانی LED سهیل 3

مشخصات الکتریکی

200W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
200	توان نامی (W)
$\geq 20\%$	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سرخود یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه	نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

200W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
172	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
20000	شار نوری (lm)
110	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
SSDCM	رواداری مختصات رنگ

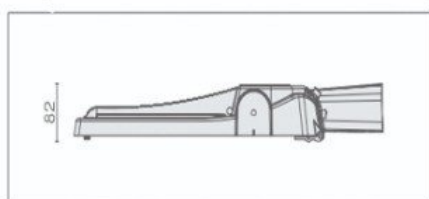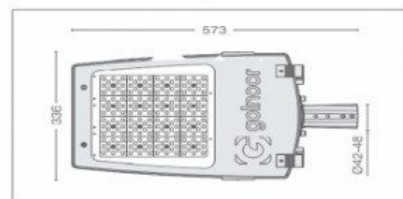


مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 42 - 48	قطر لوله گیر (mm)
5.6	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 - +40	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



3 سال گارانتی



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor گلنور
light up your life
روشنایی زندگی شما



چراغ خیابانی LED سهیل 4

مشخصات الکتریکی

240W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
240	توان نامی (W)
$\geq 20\%$	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه	نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

240W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
220	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
24000	شار نوری (lm)
100	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000	دمای رنگ (k)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

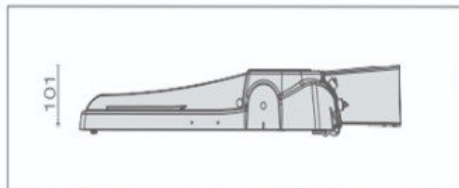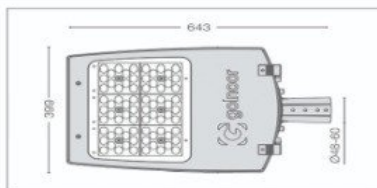


مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 48 - 60	قطر لوله گیر (mm)
8.4	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 - +40	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



3 سال گارانتی