

شرکت تجهیزات نور  
صنایع روشنایی امین



گلنور  
روشنایی زندگی شما

## چراغ دیواری روکار آیل و آلفا

[www.aminlightco.com](http://www.aminlightco.com)



شرکت تجهیز نور  
صنایع روشنایی امین

گلنور  
روشنایی زندگی شما




## چراغ دیواری روکار آیلا

### مشخصات الکتریکی

| 7W | 10W        | رنج توان                            |
|----|------------|-------------------------------------|
|    | 230        | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) |
| 7  | 10         | توان نامی (W)                       |
|    | 0.06@230   | جریان ورودی نامی (A@230V)           |
|    | 0.5        | ضریب توان                           |
|    | 1          | توان نامی LED تکی (W)               |
|    | 10         | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)           |
|    | Integrated | نوع مدول LED                        |
|    | I          | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی    |
|    | 590        | طول موج مرکزی                       |

### مشخصات نوری


| 7W    | 10W       | رنج توان                                |
|-------|-----------|-----------------------------------------|
|       | SMD LED   | منبع نوری                               |
|       | 10        | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs) |
| Amber | 4000_3000 | دمای رنگ (K)                            |
|       | 75        | شاخص نمود رنگ                           |
|       | 5SDCM     | رواداری مختصات رنگ                      |
|       | 9         | کد حفظ شار نوری                         |



### مشخصات مکانیکی

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| IP65                    | درجه حفاظت (IP)             |
| Diecast Aluminum        | جنس بدنه                    |
| Polymer lens            | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه                   |
| روکار و دیواری          | روش نصب                     |
| 0.38                    | وزن (Kg)                    |
| Ø —                     | ابعاد چراغ                  |
| L80*W63*H142            | ابعاد (mm)                  |

3 سال گارانتی

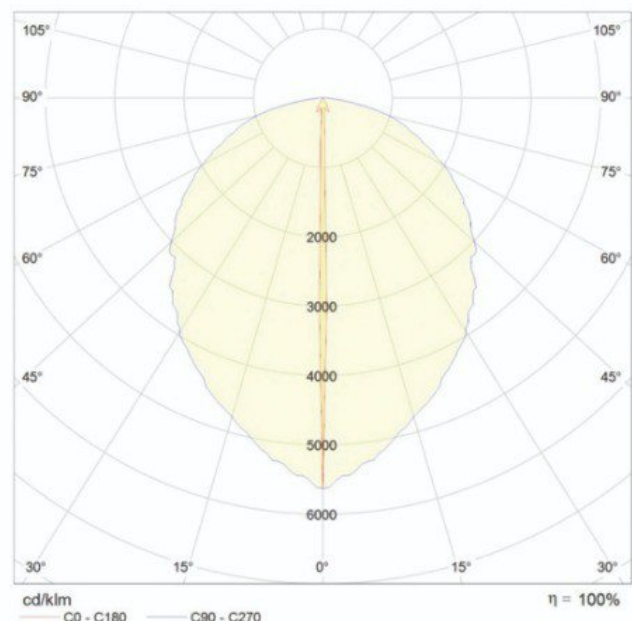

## چراغ دیواری روکار آلفا ۱



### مشخصات الکتریکی




|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 6W      | رنج توان                            |
| 230/50  | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) |
| 6       | توان نامی (W)                       |
| 0.05    | جریان ورودی نامی (A@230V)           |
| 0.5     | ضریب توان                           |
| 3       | توان نامی LED تکی (W)               |
| 13      | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)           |
| یکپارچه | نوع مدول LED                        |
| I       | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی    |
| مستقل   | نوع لوازم کنترل                     |

### مشخصات مکانیکی

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| IP54                    | درجه حفاظت (IP)            |
| آلومینیوم               | جنس بدنه                   |
| لنز شفاف شیشه ای        | جنس خارجی ترین جدار نورگذر |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه                  |
| روکار                   | روش نصب                    |
| 0.55                    | وزن (Kg)                   |
| Ø112*H60                | ابعاد چراغ                 |
| L130*W120*H70           | ابعاد بسته بندی            |

### مشخصات نوری

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 6W           | رنج توان                                |
| HI-POWER LED | منبع نوری                               |
| 4            | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs) |
| 2700, 6500   | دمای رنگ (k)                            |
| 80           | شاخص نمود رنگ                           |
| SSDCM        | رواداری مختصات رنگ                      |
| 9            | کد حفظ شار نوری                         |



5 سال گارانتی

## چراغ دیواری روکار آلفا ۲



### مشخصات الکتریکی



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 7W      | رنج توان                            |
| 230/50  | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) |
| 7       | توان نامی (W)                       |
| 0.06    | جریان ورودی نامی (A@230V)           |
| 0.5     | ضریب توان                           |
| 3       | توان نامی LED تکی (W)               |
| 7       | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)           |
| یکپارچه | نوع مدول LED                        |
| I       | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی    |
| مستقل   | نوع لوازم کنترل                     |

### مشخصات مکانیکی

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| IP54                    | درجه حفاظت (IP)             |
| آلومینیوم               | جنس بدنه                    |
| لنز شفاف شیشه ای و شیشه | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه                   |
| روکار                   | روش نصب                     |
| 0.48                    | وزن (Kg)                    |
| L163*W49*H79            | ابعاد چراغ (mm)             |
| L180*W60*H90            | ابعاد بسته بندی (mm)        |

### مشخصات نوری

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| 7W           | رنج توان                                |
| HI-POWER LED | منبع نوری                               |
| 2            | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs) |
| 2700, 6500   | دمای رنگ (k)                            |
| 80           | شاخص نمود رنگ                           |
| SSDCM        | رواداری مختصات رنگ                      |
| 9            | کد حفظ شار نوری                         |



5 سال گارانتی

## چراغ دیواری روکار آلفا ۳



### مشخصات الکتریکی




|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 7W      | رنج توان                            |
| 230/50  | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) |
| 7       | توان نامی (W)                       |
| 0.06    | جریان ورودی نامی (A@230V)           |
| 0.5     | ضریب توان                           |
| 3       | توان نامی LED تکی (W)               |
| 7       | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)           |
| یکپارچه | نوع مدول LED                        |
| مستقل   | نوع لوازم کنترل                     |

### مشخصات مکانیکی

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| IP54                    | درجه حفاظت (IP)            |
| آلومینیوم               | جنس بدنه                   |
| PMMA                    | جنس خارجی ترین جدار نورگذر |
| رنگ پودری الکترواستاتیک | پوشش بدنه                  |
| روکار                   | روش نصب                    |
| 0.87                    | وزن (Kg)                   |
| L90*W90*H111            | ابعاد چراغ (mm)            |
| L110*W110*H125          | ابعاد بسته بندی (mm)       |

### مشخصات نوری

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 7W         | رنج توان                                |
| SMD LED    | منبع نوری                               |
| 2          | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs) |
| 2700, 6500 | دمای رنگ (k)                            |
| 80         | شاخص نمود رنگ                           |
| 5SDCM      | رواداری مختصات رنگ                      |
| 9          | کد حفظ شار نوری                         |



5 سال گارانتی