



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor گلنور
light up your life
روشنایی زندگی شما


چراغ دیواری روکار LED تیانا

مشخصات الکتریکی

60W	30W	رنج توان (W)
230/50 V		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
60	30	توان نامی (W)
0.522	0.26	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.5		ضریب توان
1.2		توان نامی LED تکی (W)
15% ≥		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات نوری

60W	30W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
90	45	تعداد LED به کار رفته در مدول PCS
5700	2700	شار نوری (lm)
95	90	بهره نوری (lm/W)
3000 4500 6500		دمای رنگ (k)
80		شاخص نمود رنگ
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
9		کد حفظ شار نوری




3 سال گارانتی

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +45	محدوده دمای کارکرد (°C)
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

مشخصات مکانیکی

60	30	رنج توان (W)
آلومینیوم اکستروژ		جنس بدنه
PS		جنس خارجی ترین دیواره نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک		پوشش بدنه
1	0.55	وزن (kg)
L1150*W66*H37.5	L600*W66*H37.5	ابعاد (mm)

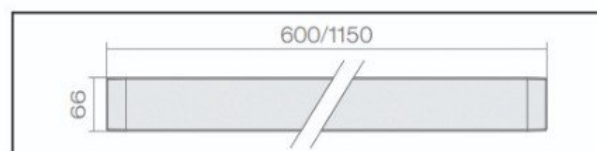




مشخصات الکتریکی

54W	رنج توان (W)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
54	توان نامی (W)
50	فرکانس
0.95	ضریب توان
270	توان نامی LED تکی (W)
%15 > _	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
Integrated	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات نوری

54W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
48	تعداد LED به کار رفته در مدول PCS
5570~6180	شار نوری (Lm)
103~114	بهره نوری (Lm/W)
4000,5000,6500	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

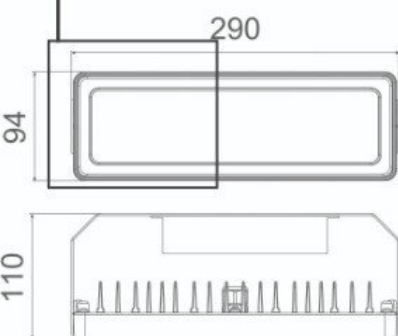

5 سال گارانتی

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20~+50	محدوده دمای کارکرد (°C)
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
1000000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
Lighting	نوع محصول

مشخصات مکانیکی

54	رنج توان (W)
آلومینیوم/آهن	جنس بدنه
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین دیواره نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
1.5	وزن (kg)
L290*W94*H110	ابعاد (mm)

