




شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

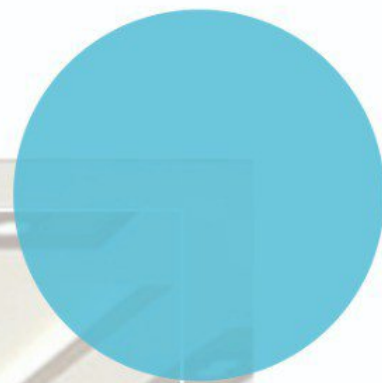

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پیکسل

www.aminlightco.com



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پیکسل ۱

مشخصات الکتریکی


30W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
30	توان نامی (W)
0.135	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
36	ولتاژ کار مدول (V-DC)LED
یکپارچه	نوع مدول LED
مستقل	نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی

30	رنج توان (W)
آهن / آلومینیوم دایکاست و اکستروود	جنس بدنه
Ps	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
170*170	ابعاد مستطیل جانمایی در سقف (mm)
1.07	وزن (Kg)

مشخصات نوری

30W	رنج توان
COB LED	منبع نوری
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
30	توان نامی LED تکی (W)
2550	شار نوری (Lm)
58	بهره نوری (Lm\W)
6500 , 4000 , 3000	دمای رنگ (k)
80	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
30	زاویه تابش (درجه)

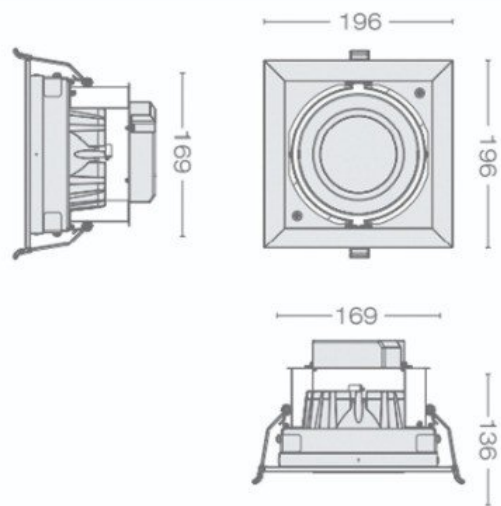

5 سال گارانتی



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پیکسل ۲

مشخصات الکتریکی


60W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
60	توان نامی (W)
0.27	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
36	ولتاژ کار مدول (V-DC) LED
یکپارچه	نوع مدول LED
مستقل	نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی

60	رنج توان (W)
آهن / آلومینیوم دایکاست و اکستروود	جنس بدنه
Ps	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
328*170	ابعاد مستطیل جانمایی در سقف (mm)
2	وزن (Kg)

مشخصات نوری

60W	رنج توان
COB LED	منبع نوری
2	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
30	توان نامی LED تکی (W)
5100	شار نوری (Lm)
85	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
80	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
30	زاویه تابش (درجه)

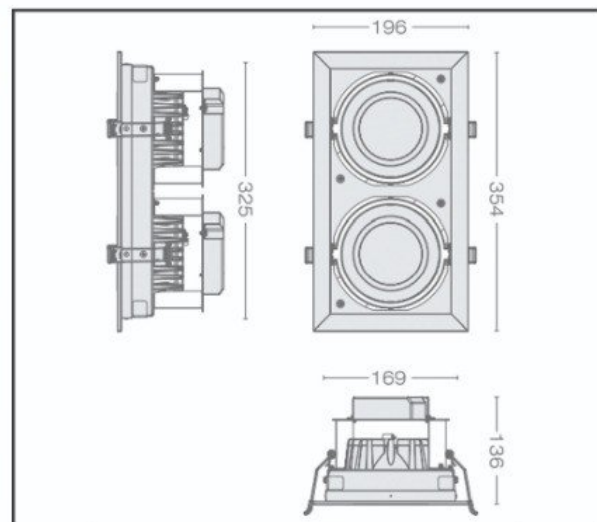

5 سال گارانتی



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پیکسل ۳

مشخصات الکتریکی


90W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
90	توان نامی (W)
0.405	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
36	ولتاژ کار مدول (V-DC)LED
یکپارچه	نوع مدول LED
مستقل	نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی


90	رنج توان (W)
آهن / آلومینیوم دایکاست و اکستروود	جنس بدنه
Ps	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
486*170	ابعاد مستطیل جانمایی در سقف (mm)
2.48	وزن (Kg)

مشخصات نوری

90W	رنج توان
COB LED	منبع نوری
3	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
30	توان نامی LED تکی (W)
7650	شار نوری (Lm)
85	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
80	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
30	زاویه تابش (درجه)

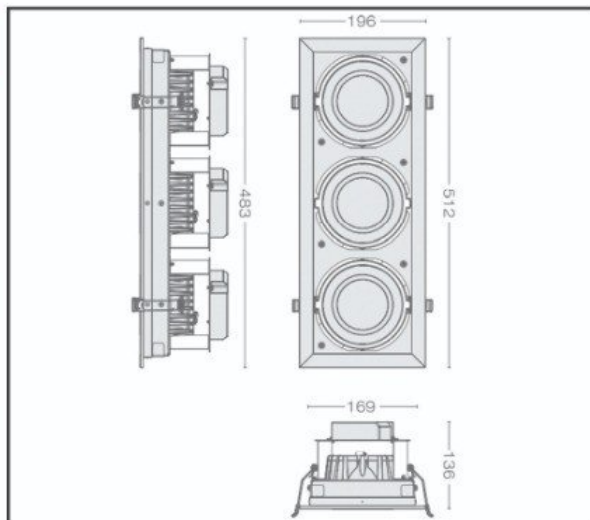

5 سال گارانتی

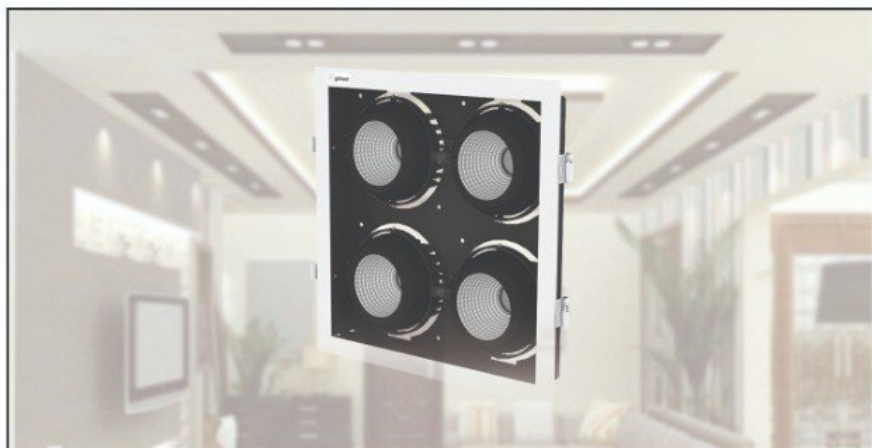

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پیکسل ۴

مشخصات الکتریکی


120W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
120	توان نامی (W)
0.54	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
36	ولتاژ کار مدول (V-DC) LED
یکپارچه	نوع مدول LED
مستقل	نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی

120	رنج توان (W)
آهن / آلومینیوم دایکاست و اکستروود	جنس بدنه
Ps	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
336*336	ابعاد مستطیل جانمایی در سقف (mm)
3.55	وزن (Kg)

مشخصات نوری

120W	رنج توان
COB LED	منبع نوری
4	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
30	توان نامی LED تکی (W)
10200	شار نوری (Lm)
85	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
80	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
30	زاویه تابش (درجه)

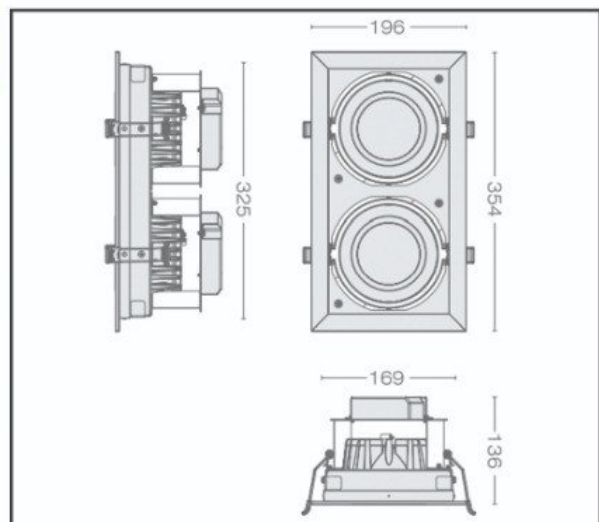

5 سال گارانتی



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار گارنت

www.aminlightco.com



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار گارنت

مشخصات الکتریکی

33W	26W	18W	10W	7W	رنج توان (W)
230/50 V					ولتاژ کارکرد
33	26	18	10	7	توان نامی (W)
0.5					ضریب توان
یکپارچه					نوع مدول LED
II					کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل					نوع لوازم کنترل







مشخصات مکانیکی



33	26	18	10	7	رنج توان (W)
$\varnothing 200^{+5}_0$	$\varnothing 150^{+5}_0$	$\varnothing 120^{+5}_0$	$\varnothing 80^{+5}_0$	$\varnothing 60^{+5}_0$	قطر دایره جانمایی در سقف
PS					جنس خارجی ترین دیواره نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک					پوشش بدنه
آلومینیوم دایکاست					جنس بدنه
0.9	0.55	0.34	0.17	0.1	وزن (kg)

مشخصات نوری

33W	26W	18W	10W	7W	رنج توان
COB LED					منبع نوری
3300	2600	1800	1000	700	شار نوری (lm)
100					بهره نوری (lm/W)
1					تعداد LED به کار رفته در مدول LED
3000 6500					دمای رنگ (k)
80					شاخص نمود رنگ

3 سال گارانتی

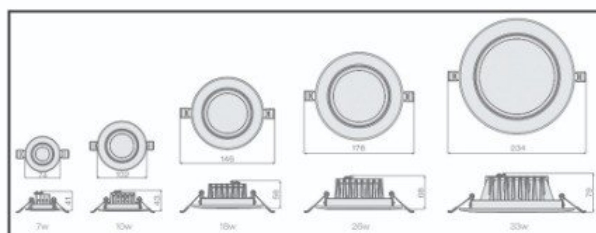

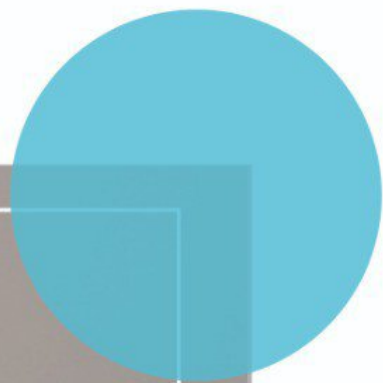

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی روکار مارال

www.aminlightco.com



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما



چراغ سقفی روکار مارال

مشخصات الکتریکی			
32W	24W	18W	رنج توان (W)
230/50 V			ولتاژ کارکرد
32	24	18	توان نامی (W)
یکپارچه			نوع مدول LED
II			کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل			نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری			
32W	24W	18W	رنج توان
SMD LED			منبع نوری
3840	2640	1710	شار نوری (Lm)
120	110	95	بهره نوری (Lm/W)
30	25	20	تعداد LED به کار رفته در مدول LED
3000 4000 5000 6500			دمای رنگ (K)
80			شاخص نمود رنگ

مشخصات مکانیکی			
32	24	18	رنج توان (W)
□ 250H60	□ 230H60	□ 187H60	ابعاد (mm)
PS			جنس خارجی ترین دیواره نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک			پوشش بدنه
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
IP42			درجه آبندی
1.65	1.5	1.2	وزن (kg)

5 سال گارانتی

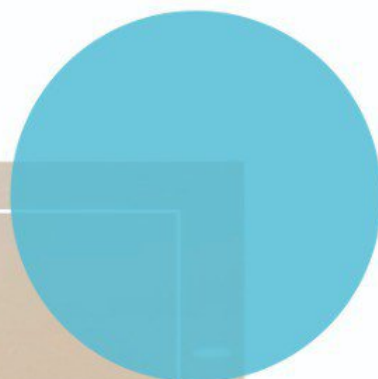

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گل-روز
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی مارال



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی مارال

مشخصات الکتریکی


32W	24W	18W	11W	رنج توان (W)
230/50 V				ولتاژ کارکرد
32	24	18	11	توان نامی (W)
یکپارچه				نوع مدول LED
II				کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل				نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری


32W	24W	18W	11W	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
3840	2640	1710	990	شار نوری (lm)
120	110	95	90	بهره نوری (lm/W)
30	25	20	11	تعداد LED به کار رفته در مدول LED
3000 4000 5000 6500				دمای رنگ (k)
80				شاخص نمود رنگ



مشخصات مکانیکی

32	24	18	11	رنج توان (W)
$\varnothing 200^{+5}_0$	$\varnothing 160^{+5}_0$	$\varnothing 120^{+5}_0$	$\varnothing 75^{+5}_0$	قطر دایره جانمایی در سقف
PS				جنس خارجی ترین دیواره نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
IP42				درجه آبندی
0.7	0.57	0.37	0.2	وزن (kg)



5 سال گارانتی

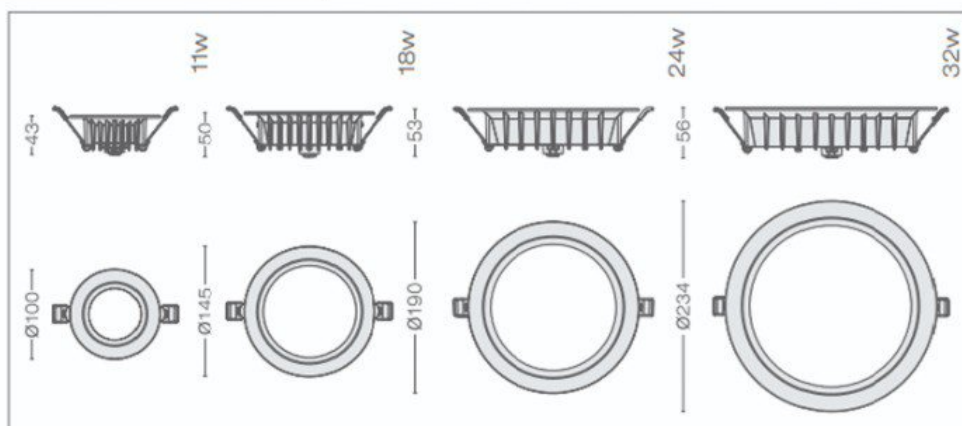

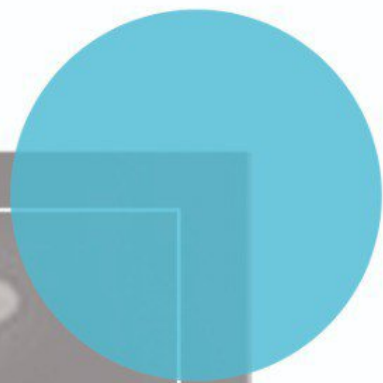

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی روکار مایا

www.aminlightco.com



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی روکارمایا

مشخصات الکتریکی



33W	26W	18W	رنج توان (W)
230/50 V			ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
33	26	18	توان نامی (W)
0.287	0.226	0.156	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.5			ضریب توان
1.2			توان نامی LED تکی (W)
یکپارچه			نوع مدول LED
مستقل			نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری



33W	26W	18W	رنج توان
SMD LED			منبع نوری
60	50	36	تعداد LED به کار رفته در مدول PCS
3795	2730	1980	شار نوری (Lm)
115	105	110	بهره نوری (Lm/W)
3000,4000,5000,6500			دمای رنگ (K)
80			شاخص نمود رنگ
SSDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی

33	26	18	رنج توان (W)
PS			جنس خارجی ترین دیواره نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک			پوشش بدنه
آلومینیوم دایکاست			جنس بدنه
IP42			درجه آبندی
1.65	1.5	1.2	وزن (kg)
□250H60	□230H60	□187H60	ابعاد (mm)



3 سال گارانتی

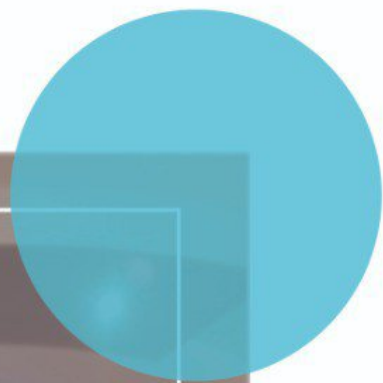

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گل-روز
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی LED مایا

www.aminlightco.com



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی LED مایا

مشخصات الکتریکی


33W	26W	18W	10W	رنج توان (W)
230/50 V				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
33	26	18	10	توان نامی (W)
0.287	0.226	0.156	0.087	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.5				ضریب توان
108	90	72	36	ولتاژ کار مدول (V-DC) LED
1.2				توان نامی LED تکی (W)
یکپارچه				نوع مدول LED
مستقل				نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

33W	26W	18W	10W	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
60	50	36	20	تعداد LED به کار رفته در مدول pcs
3795	2730	1980	1000	شار نوری (Lm)
115	105	110	100	بهره نوری (Lm/W)
3000,4000,5000,6500				دمای رنگ (K)
80				شاخص نمود رنگ
5SDCM				رواداری مختصات رنگ
9				کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی

33	26	18	10	رنج توان (W)
$\varnothing 200^{+5}_0$	$\varnothing 160^{+5}_0$	$\varnothing 120^{+5}_0$	$\varnothing 75^{+5}_0$	قطر دایره جانمایی در سقف
PS				جنس خارجی ترین دیواره نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
IP42				درجه آبندی
0.7	0.57	0.37	0.2	وزن (kg)

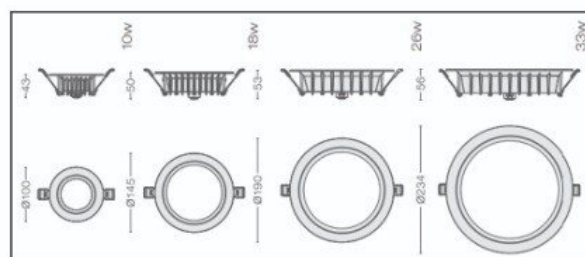

3 سال گارانتی