



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

پنل سقفی توکار پارمیدا (کاذب و تایل)


30X30

مشخصات الکتریکی

24W	رنج توان (W)
180~265/50~60	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
24	توان نامی (W)
0.11@230	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
1.5	توان نامی LED تکی (W)
57	ولتاژ کار مدول LED (V.DC)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Integrated	نوع مدول LED

مشخصات نوری

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
SMD LED	منبع نوری
2550	شار نوری (Lm)
106	بهره نوری (Lm/W)
40	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)
4000 6500	دمای رنگ (k)
85	شاخص نمود رنگ
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

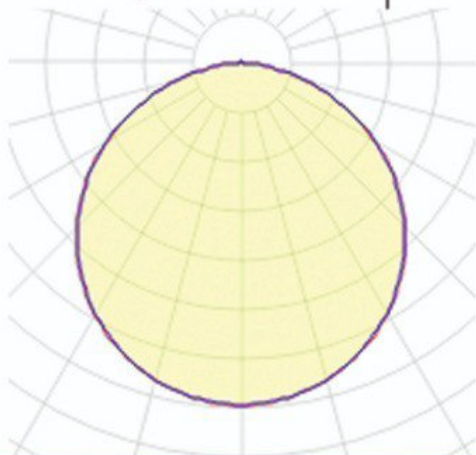

مشخصات مکانیکی

polymer	جنس بدنه
L297-W297-H45	ابعاد (mm)
PS	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
independent	نوع منبع تغذیه
30x30	اندازه
IP42	درجه آبندی
0.67	وزن (kg)

مشخصات عمومی

فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
5	گارانتی سال
توکار	نوع روشنایی
recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
90	بیشینه رطوبت مجاز
7000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد

5 سال گارانتی



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

پنل سقفی توکار پارمیدا (کاذب و تایل)

60x60

مشخصات الکتریکی

40-60W	رنج توان (W)
180~265/50~60	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
40	توان نامی (W)
0.186@230	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
1.5	توان نامی LED تکی (W)
18	ولتاژ کار مدول LED (V.DC)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Integrated	نوع مدول LED

مشخصات مکانیکی

polymer	جنس بدنه
L597-W597-H45	ابعاد (mm)
PS	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
independent	نوع منبع تغذیه
60x60	اندازه
IP42	درجه آبندی
2.5	وزن (kg)


مشخصات نوری

9	کد حفظ شار نوری
SMD LED	منبع نوری
1.5	توان نامی LED تکی (W)
5000	شار نوری (Lm)
125	بهره نوری (Lm/W)
4000-6500	دمای رنگ (K)

مشخصات عمومی

فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی سال	5
نوع روشنایی	توکار
نوع نصب	recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
وزن (Kg)	0.55
طول عمر اسمی (L70B10)	7000
دمای مجاز کارکرد	-20~+45

5 سال گارانتی

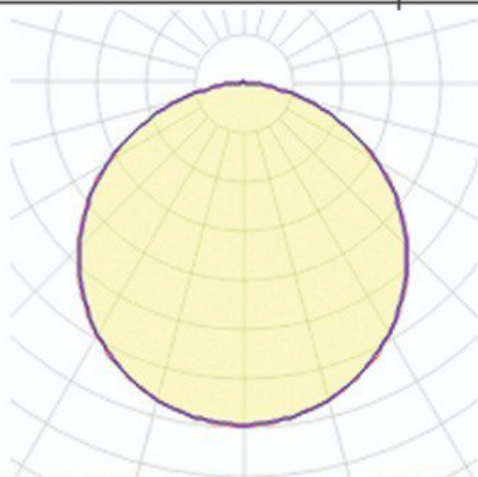



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

پنل سقفی توکار پانید (کنافی)


30X30

مشخصات الکتریکی

24W	رنج توان (W)
180~265/50~60	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
24	توان نامی (W)
0.11@230	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
1.5	توان نامی LED تکی (W)
57	ولتاژ کار مدول LED (V.DC)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Integrated	نوع مدول LED

مشخصات نوری

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
SMD LED	منبع نوری
2550	شار نوری (Lm)
106	بهره نوری (Lm/W)
40	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)
4000 6500	دمای رنگ (K)
85	شاخص نمود رنگ
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

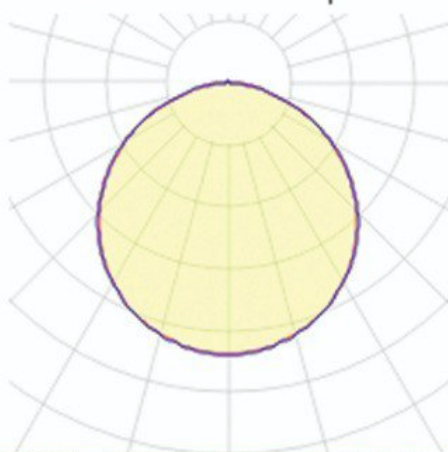

مشخصات مکانیکی

polymer	جنس بدنه
L297-W297-H45	ابعاد (mm)
PS	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
independent	نوع منبع تغذیه
30x30	اندازه
IP42	درجه آبندی
0.67	وزن (kg)

مشخصات عمومی

فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی سال	5
نوع روشنایی	توکار
نوع نصب	recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
بیشینه رطوبت مجاز	90
طول عمر اسمی (L70B10)	7000
دمای مجاز کارکرد	-20~+45

5 سال گارانتی



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گنور
روشنایی زندگی شما

پنل سقفی توکار پانید (کنافی)


60W 60X60

مشخصات الکتریکی

60W	رنج توان (W)
180~265/50~60	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
60	توان نامی (W)
0.274@230	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
1.5	توان نامی LED تکی (W)
18	ولتاژ کار مدول (V.DC)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Integrated	نوع مدول LED

مشخصات نوری

40W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
7500	شار نوری (Lm)
125	بهره نوری (Lm/W)
120	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)
4000 6500	دمای رنگ (k)
85	شاخص نمود رنگ
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

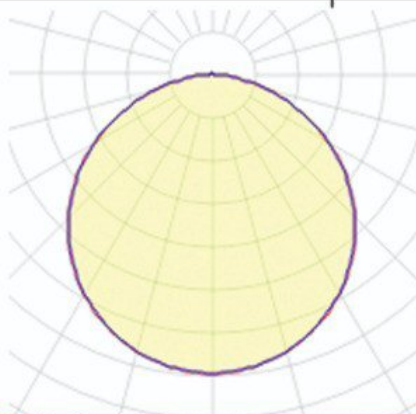

مشخصات مکانیکی

polymer/Aluminium	جنس بدنه
L621-W621-H45	ابعاد (mm)
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
independent	نوع منبع تغذیه
60x60	اندازه
IP42	درجه آبندی
2.95	وزن (kg)

مشخصات عمومی

فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی سال	5
نوع روشنایی	توکار
نوع نصب	recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
بیشینه رطوبت مجاز	90
طول عمر اسمی (L70B10)	7000
دمای مجاز کارکرد	-20~+45

5 سال گارانتی



شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گنور
روشنایی زندگی شما

پنل سقفی توکار پانید (کنافی)


40W 60X60

مشخصات الکتریکی

40W	رنج توان (W)
180~265/50~60	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
40	توان نامی (W)
0.186@230	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95	ضریب توان
1.5	توان نامی LED تکی (W)
18	ولتاژ کار مدول LED (V.DC)
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
Integrated	نوع مدول LED

مشخصات نوری

40W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
5000	شار نوری (Lm)
125	بهره نوری (Lm/W)
72	تعداد LED به کار رفته در مدول (pcs)
4000 6500	دمای رنگ (k)
85	شاخص نمود رنگ
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

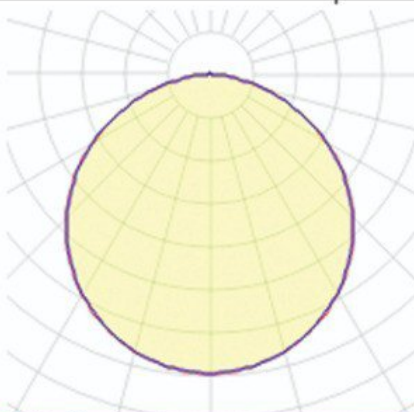

مشخصات مکانیکی

polymer/Aluminium	جنس بدنه
L621-W621-H45	ابعاد (mm)
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
independent	نوع منبع تغذیه
60x60	اندازه
IP42	درجه آبندی
2.95	وزن (kg)

مشخصات عمومی

فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی سال	5
نوع روشنایی	توکار
نوع نصب	recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
بیشینه رطوبت مجاز	90
طول عمر اسمی (L70B10)	7000
دمای مجاز کارکرد	-20~+45

5 سال گارانتی