



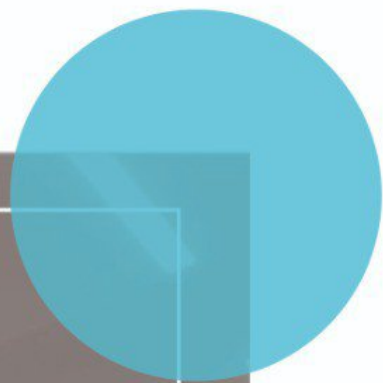

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گل-روز
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پروکسیما

www.aminlightco.com



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پروکسیما (6cm)

مشخصات الکتریکی


60W	40W	30W	20W	رنج توان (W)
230/50 V				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
60	40	30	20	توان نامی (W)
0.275	0.18	0.14	0.09	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95				ضریب توان
36				ولتاژ کار مدول (V-DC) LED
15%≥				اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه				نوع مدول LED
I				کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل				نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی


60	40	30	20	رنج توان (W)
L1700 W80 H78	L1120 W80 H78	L850 W80 H78	L570 W80 H78	ابعاد
PMMA				جنس خارجی ترین دیواره نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
آلومینیوم				جنس بدنه
IP42				درجه آبندی
4.3	3	2.3	1.75	وزن (kg)

مشخصات نوری

60W	40W	30W	20W	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
108	72	54	36	تعداد LED به کار رفته در مدول pcs
1.5				توان نامی LED تک (W)
6900	4600	3450	2300	شار نوری (lm)
115				بهره نوری (lm/W)
3000,4000,5000,6500				دمای رنگ (k)
85				شاخص نمود رنگ
SSDCM				رواداری مشخصات رنگ
9				کد حفظ شار نوری

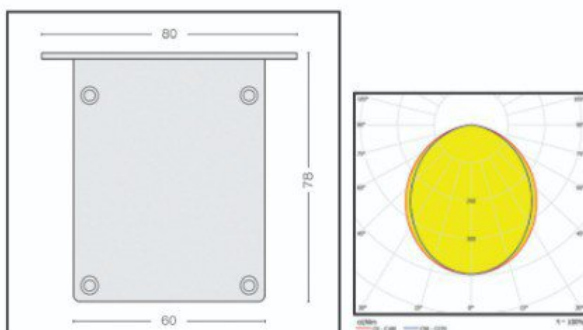

5 سال گارانتی

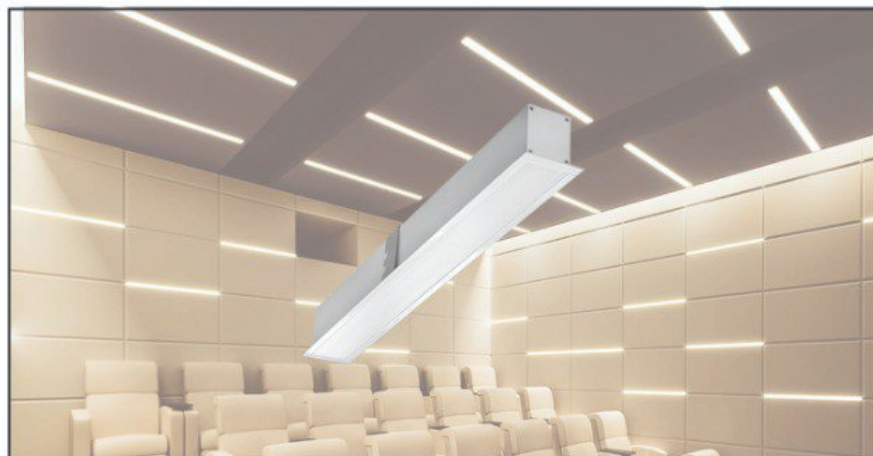

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

چراغ سقفی توکار پروکسیما (9cm)

مشخصات الکتریکی


60W	40W	30W	20W	رنج توان (W)
230/50 V				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC-Hz)
60	40	30	20	توان نامی (W)
0.275	0.18	0.14	0.09	جریان ورودی نامی (A@230V)
0.95				ضریب توان
36				ولتاژ کار مدول (V-DC) LED
15%≥				اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه				نوع مدول LED
I				کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل				نوع لوازم کنترل

مشخصات مکانیکی

60	40	30	20	رنج توان (W)
L1700 W110 H90	L1200 W110 H90	L850 W110 H90	L570 W110 H90	ابعاد
PMMA				جنس خارجی ترین دیواره نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
آلومینیوم				جنس بدنه
IP42				درجه آبندی
4.6	3.4	2.5	1.7	وزن (kg)

مشخصات نوری

60W	40W	30W	20W	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
108	72	54	36	تعداد LED به کار رفته در مدول PCS
1.5				توان نامی LED تکی (W)
5700	3800	2850	1900	شار نوری (lm)
95				بهره نوری (lm/W)
3000,4000,5000,6500				دمای رنگ (k)
85				شاخص نمود رنگ
SSDCM				رواداری مختصات رنگ
9				کد حفظ شار نوری

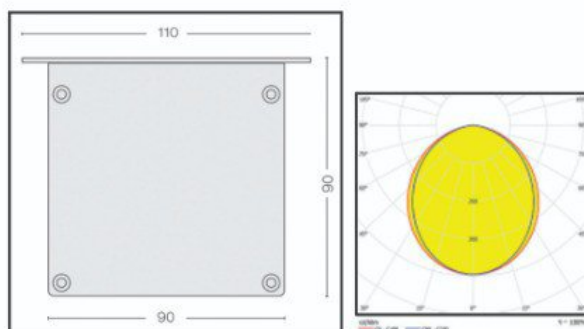

5 سال گارانتی