



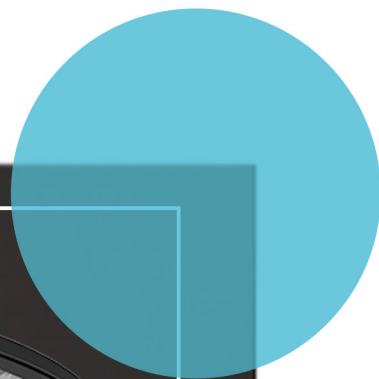

شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor



گلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما

چراغ های خیابانی LED ستاره

www.aminlightco.com



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor



گلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما




چراغ خیابانی LED ستاره - S

مشخصات الکتریکی

50W	40W	35W	30W	25W	20W	رنج توان
230/50						ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
50	40	35	30	25	20	توان نامی (W)
≥15%						اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه						نوع مدول LED
I						کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل						نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

50W	40W	35W	30W	25W	20W	رنج توان
SMD LED						منبع نوری
72	48				24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5						توان نامی LED تکی (w)
6250	5000	4375	3750	3125	2500	شار نوری (Lm)
125						بهره نوری (Lm\W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000						دمای رنگ (k)
75						شاخص نمود رنگ
9						کد حفظ شار نوری
5SDCM						رواداری مختصات رنگ

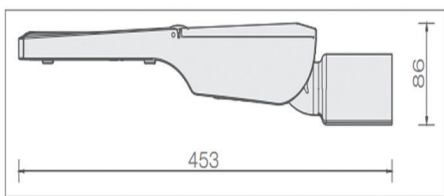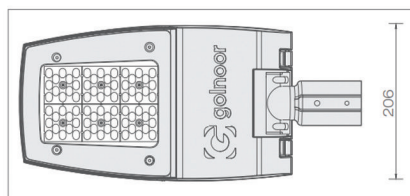

5 سال گارانتی



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor



گلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما

چراغ خیابانی LED ستاره - M

مشخصات الکتریکی

100W	80W	60W	رنج توان
230/50			ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
100	80	60	توان نامی (W)
≥15%			اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه			نوع مدول LED
I			کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل			نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری




100W	80W	60W	رنج توان
SMD LED			منبع نوری
120	96	72	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5			توان نامی LED تکی (W)
13000	10400	7800	شار نوری (lm)
130			بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000			دمای رنگ (K)
75			شاخص نمود رنگ
9			کد حفظ شار نوری
5SDCM			رواداری مختصات رنگ

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 42 / 48	قطر لوله گیر (mm)
فولاد آبکاری	جنس قطعات داخلی
L560xW257xH97	ابعاد چراغ
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)
4.6	وزن (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

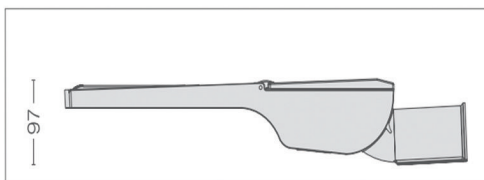



5 سال گارانتی



چراغ خیابانی LED ستاره - L


مشخصات الکتریکی		
150W	120W	رنج توان
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
150	120	توان نامی (W)
$\geq 15\%$		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری		
150W	120W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
168	144	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (w)
19500	15000	شار نوری (lm)
130	125	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000		دمای رنگ (k)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ

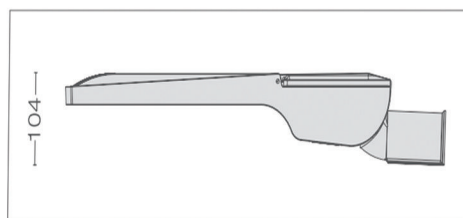

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 42 / 48	قطر لوله گیر (mm)
فولاد آبکاری	جنس قطعات داخلی
L659xW310xH104	ابعاد چراغ
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)
6.5	وزن (Kg)

مشخصات عمومی	
25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



5 سال گارانتی



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor



گلنور

light up your life
روشنایی زندگی شما



چراغ خیابانی LED ستاره - XL

مشخصات الکتریکی

250W	200W	رنج توان
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
250	200	توان نامی (W)
≥15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
مستقل		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

250W	200W		رنج توان
SMD LED			منبع نوری
96	80	Hi power	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
288	240	Mid power	
5		Hi power	توان نامی LED تکی (W)
1.5		Mid power	
32500	26000	Hi power	شار نوری (lm)
31250	25000	Mid power	
130		Hi power	بهره نوری (lm/W)
125		Mid power	
6500, 5000, 4000, 3000			دمای رنگ (k)
75			شاخص نمود رنگ
9			کد حفظ شار نوری
5SDCM			رواداری مختصات رنگ

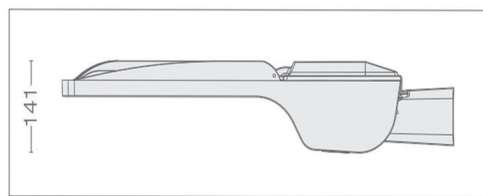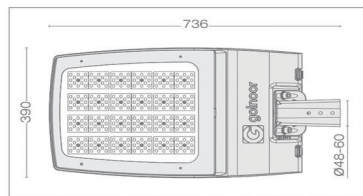


مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 48 / 60	قطر لوله گیر (mm)
فولاد آبکاری	جنس قطعات داخلی
12.3	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)



5 سال گارانتی