


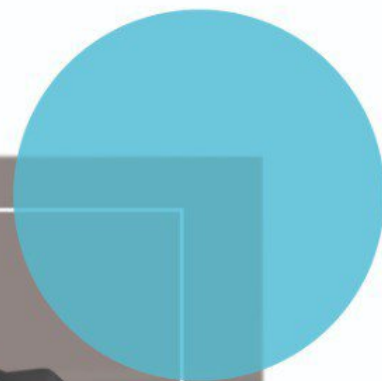

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن LED آریل نسل دو

www.aminlightco.com



شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

golnoor گلنور
light up your life
روشنایی زندگی شما

نورافکن آریل 1 نسل دو

مشخصات الکتریکی

80W	45W	رنج توان
230	230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
80	45	توان نامی (W)
3000_4000_5000_6500		شار نوری (Lm)
15%≥		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی


IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
2.45	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات نوری


80W	45W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
144	48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
6300_6600	11800_12400	شار نوری (Lm)
155		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
30_60_90		زاویه تابش

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال

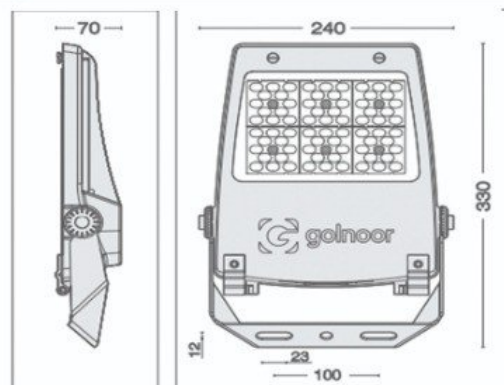


5 سال گارانتی



45W



80W

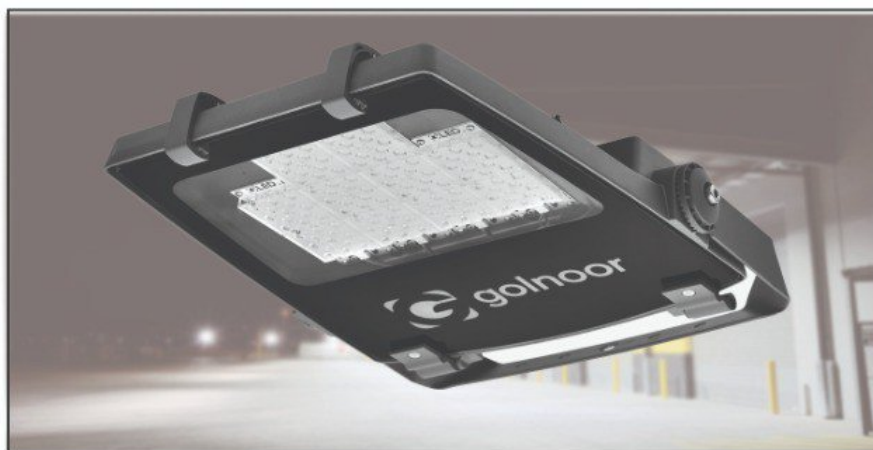

نور افکن آریل نسل دو 2

مشخصات الکتریکی

165W	110W	رنج توان
230	230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
165	110	توان نامی (W)
3000_4000_5000_6500		شار نوری (Lm)
≥15%		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
5.5	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)


مشخصات نوری

165W	110W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
288	192	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (w)
24200_25500 25000_26400	16000_16500 16800_17300	شار نوری (Lm)
155		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (k)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
30_60_90		زاویه تابش

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 - +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال


5 سال گارانتی



110W



165W





نور افکن آریل نسل دو 3

مشخصات الکتریکی

220W	200W	رنج توان
230	230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
220	200	توان نامی (W)
3000_4000_5000_6500		شار نوری (Lm)
10% ≥		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
7.2	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)


مشخصات نوری

220W	200W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
284	336	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
33000_34800 34000_36000	29900_30800 31500_32400	شار نوری (Lm)
164	150	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
30_60_90		زاویه تابش

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال


5 سال گارانتی



200W



220W

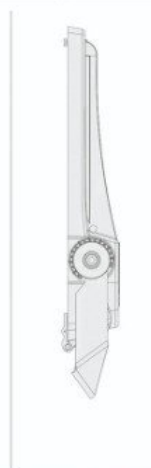



نور افکن آریل نسل دو 4

مشخصات الکتریکی

300W	260W	رنج توان
230	230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
300	260	توان نامی (W)
3000_4000_5000_6500		شار نوری (Lm)
10%≥		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
10.25	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)


مشخصات نوری

300W	260W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
280	432	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (w)
41000_43000_45000	37300_38500_39300_40500	شار نوری (Lm)
143	151	بهره نوری (Lm\W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (k)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
30_60_90		زاویه تابش

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال


5 سال گارانتی





260W



300W



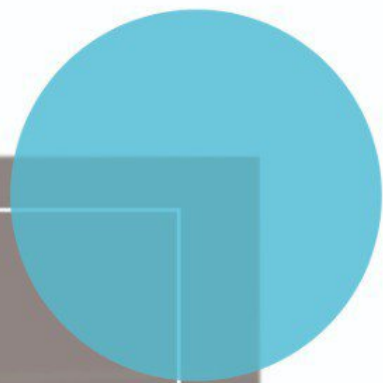

شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن LED آریل S نسل دو

www.aminlightco.com



نور افکن LED آریل S نسل دو


مشخصات الکتریکی

80W	45W	رنج توان
	230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
80	45	توان نامی (W)
3000_4000_5000_6500		شار نوری (Lm)
15%≥		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات نوری

80W	45W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
144	48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
4000	4000	شار نوری (Lm)
155		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
5SDCM		رواداری مختصات رنگ
60		زاویه تابش

5 سال گارانتی






مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
2.45	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال

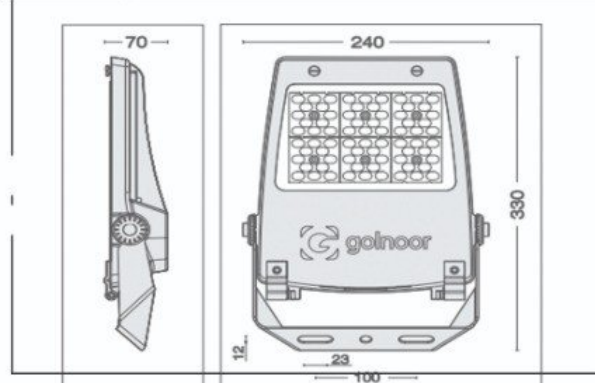

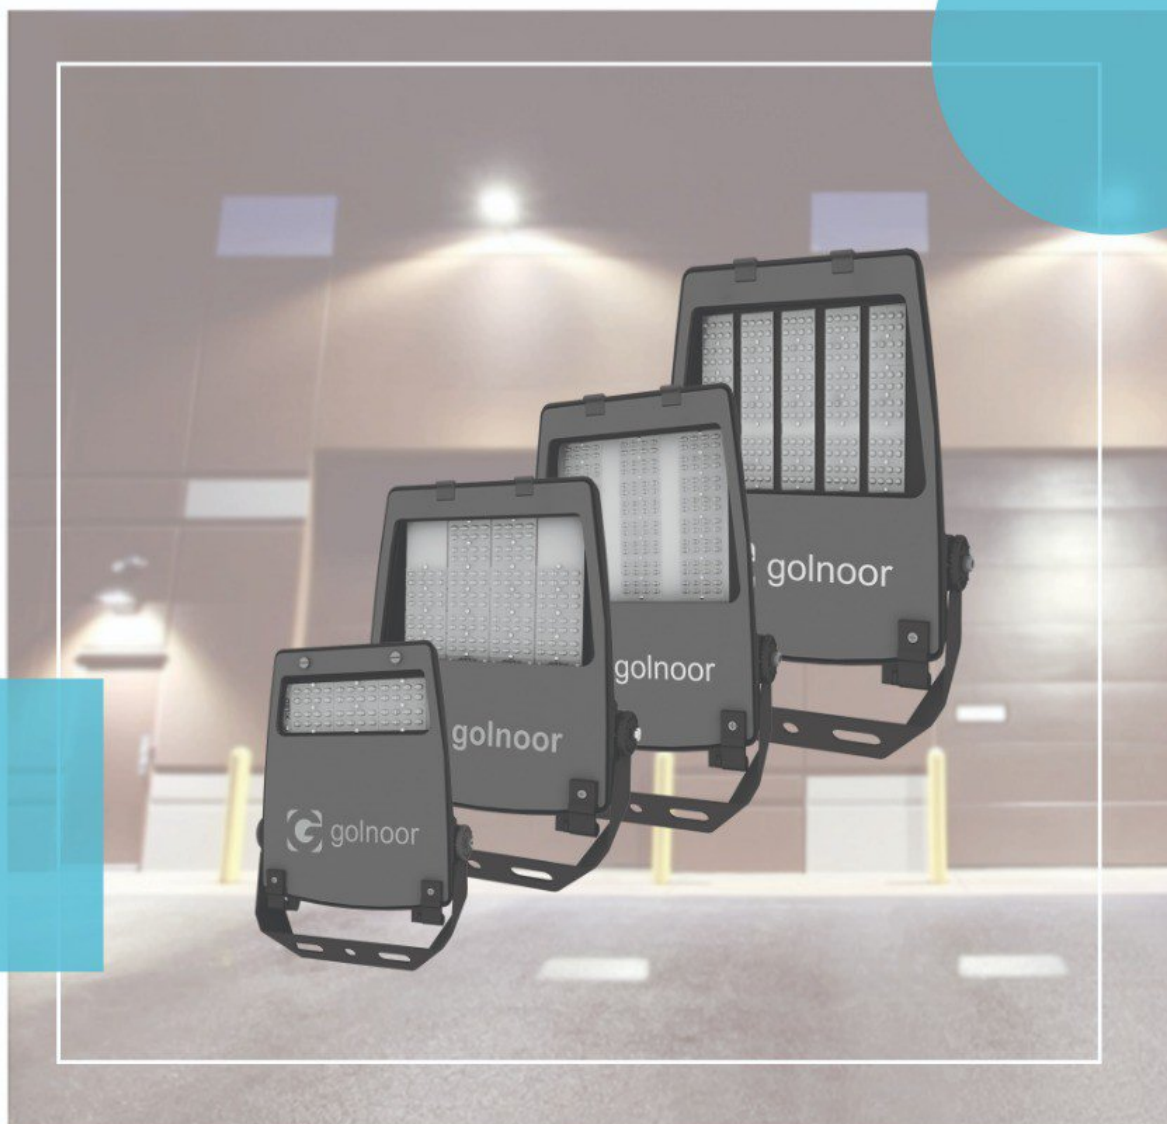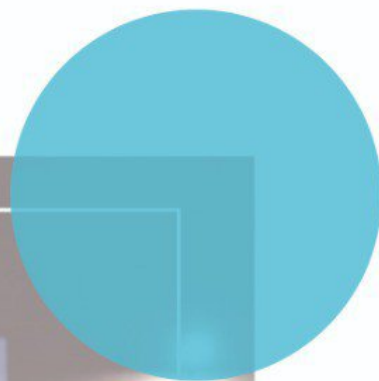

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن LED آریو

www.aminlightco.com



نور افکن LED آریو i1


مشخصات الکتریکی

50W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
50	توان نامی (W)
$\geq 20\%$	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه	نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

50W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
44	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
5000	شار نوری (lm)
100	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
30, 60, 90	زاویه تابش

3 سال گارانتی




مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (ta) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
2	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

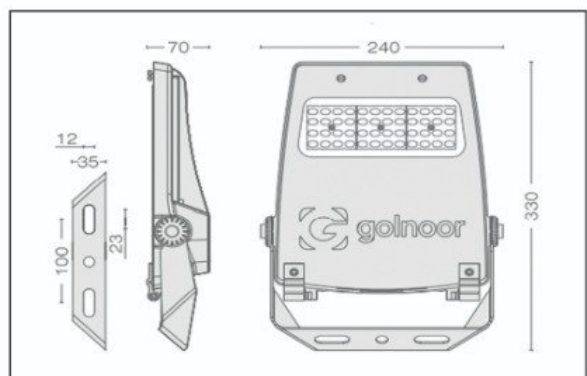



نور افکن LED آریو i2


مشخصات الکتریکی

150W	100W	رنج توان
230/50		ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
150	100	توان نامی (W)
$\geq 20\%$		اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه		نوع مدول LED
I		کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه		نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

150W	100W	رنج توان
SMD LED		منبع نوری
132	88	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5		توان نامی LED تکی (W)
15000	10000	شار نوری (Lm)
100		بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000		دمای رنگ (K)
75		شاخص نمود رنگ
9		کد حفظ شار نوری
SSDCM		رواداری مختصات رنگ
30 , 60 , 90		زاویه تابش

3 سال گارانتی




مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (Tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +40	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
4.6	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

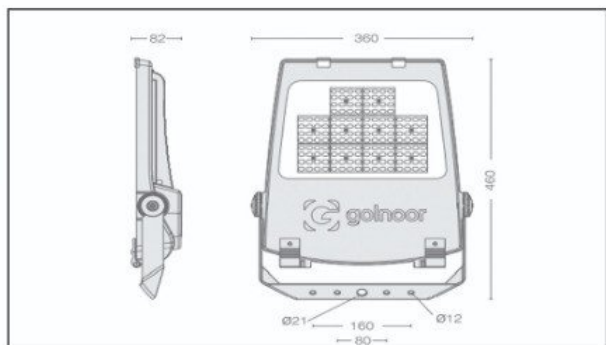



نور افکن LED آریو i3

مشخصات الکتریکی

200W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
200	توان نامی (W)
%20≥	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه	نوع لوازم کنترل

مشخصات عمومی


25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +40	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

مشخصات نوری


200W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
196	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
20000	شار نوری (Lm)
100	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
30 , 60 , 90	زاویه تابش

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
6.2	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

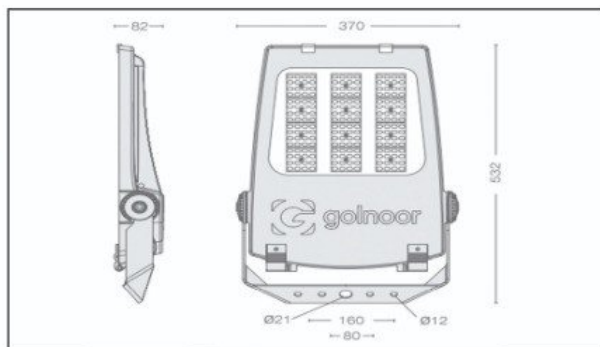

3 سال گارانتی





نور افکن LED آریو i4


مشخصات الکتریکی

240W	رنج توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
240	توان نامی (W)
%20 $\geq$	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سر خود یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
یکپارچه	نوع لوازم کنترل

مشخصات نوری

240W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
220	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
24000	شار نوری (lm)
100	بهره نوری (lm/W)
6500, 5000, 4000, 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
SSDCM	رواداری مختصات رنگ
30, 60, 90	زاویه تابش

3 سال گارانتی







مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +40	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

مشخصات مکانیکی

IP66	درجه حفاظت (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
شیشه سکوریت شده	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
9.1	وزن (Kg)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (Kg)

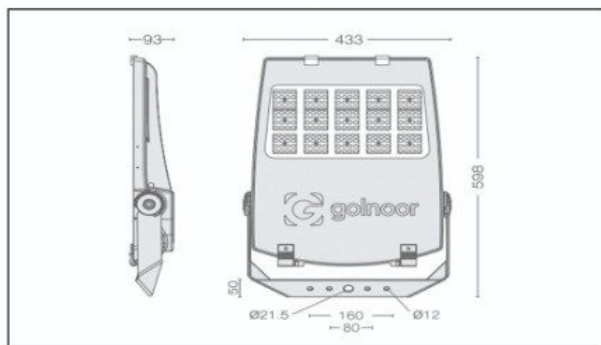

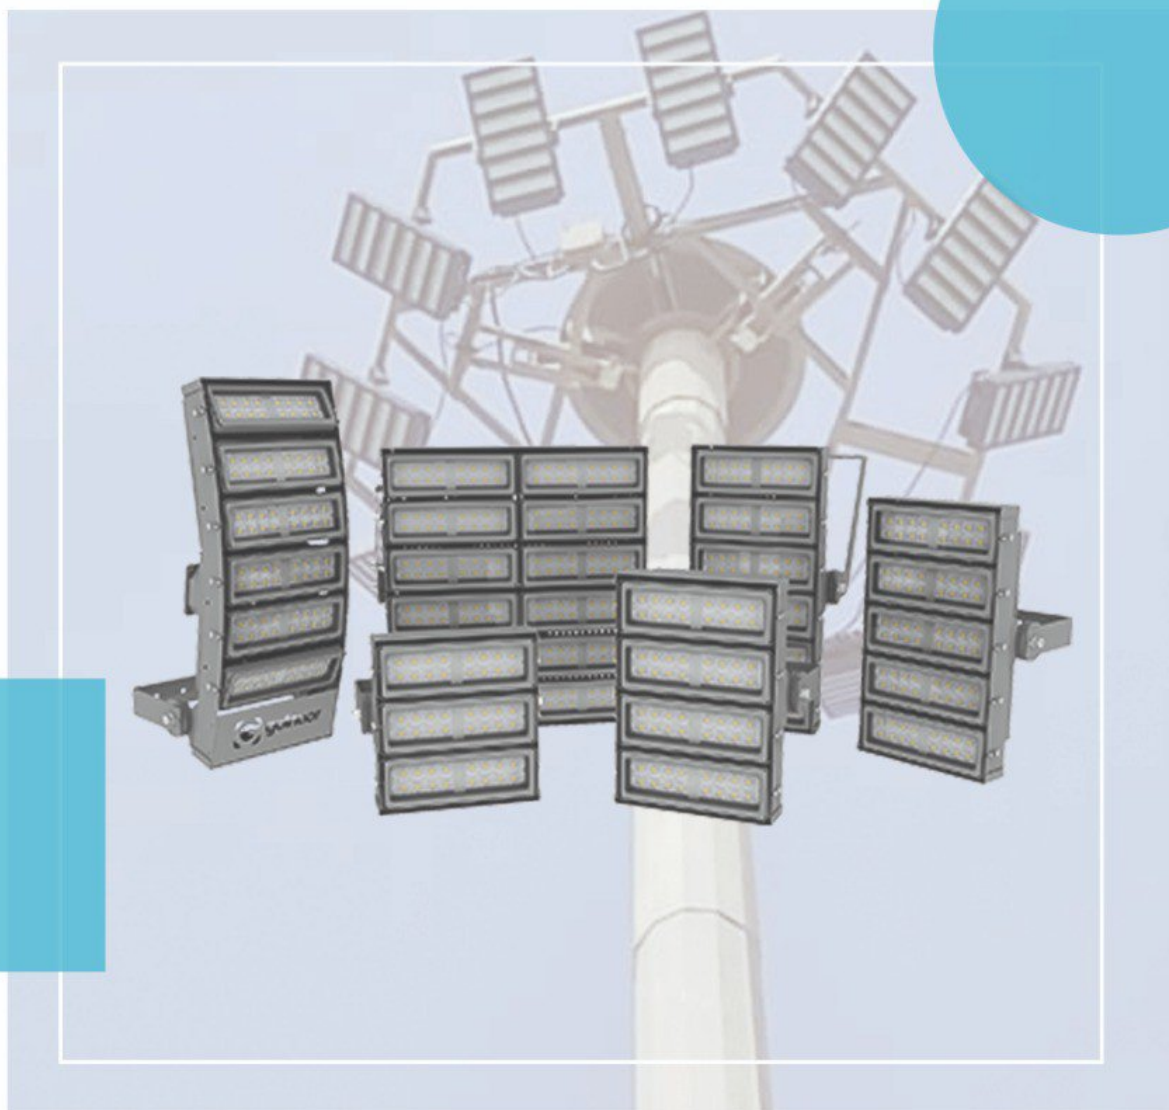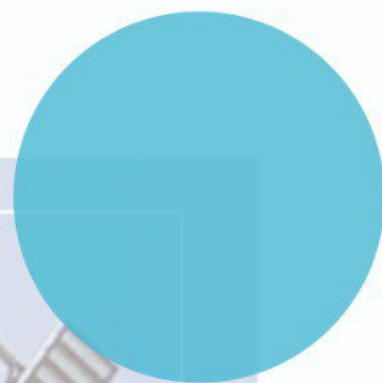

شرکت تجهیزات نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن ماتریس و ماتریس کمان






www.aminlightco.com




نور افکن ماتریس و ماتریس کمان

مشخصات نوری


1000W(6x2)	500W(6x1)	400W(4x1)	300W(3x1)	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
288	144	96	72	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
5				توان نامی LED تکی (w)
118000 127000 123000	117000 121000 123000	60000_62000 63000_65000 57000	44000_44500 46000_47000 48500	شار نوری (Lm)
123	126	111	110	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000				دمای رنگ (k)
75				شاخص نمود رنگ
9				کد حفظ شار نوری
5SDCM				رواداری مختصات رنگ
30_60_90				زاویه تابش

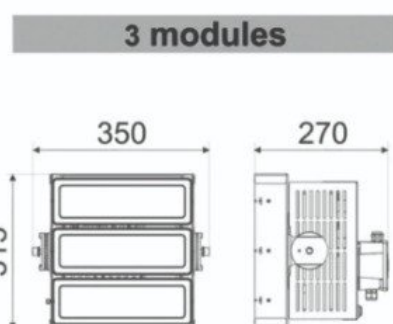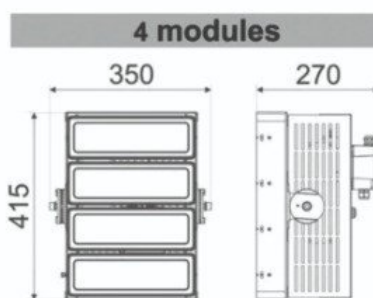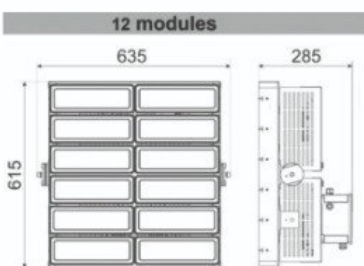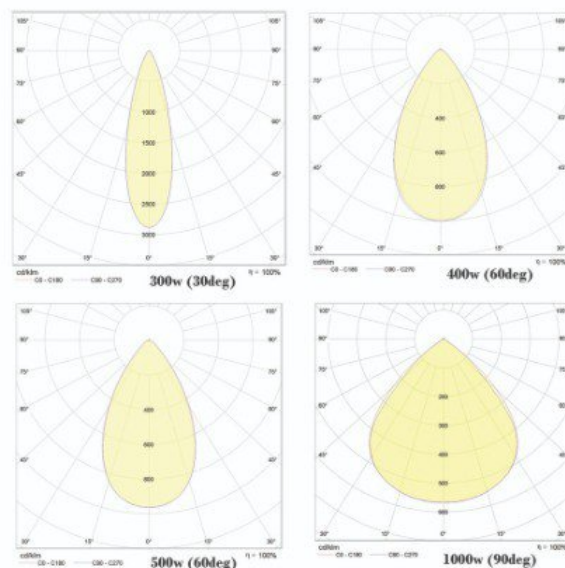


پایه نصب ساده بلند و بلند مایل

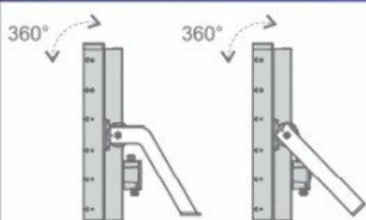


پایه نصب ساده کوتاه



پایه نصب عریض



5 سال گارانتی

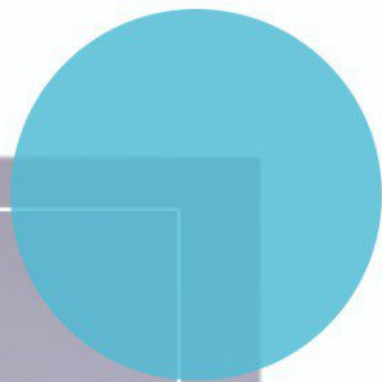

شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین



گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن روناک

www.aminlightco.com



نورافکن روناک

مشخصات الکتریکی

200W	150W	100W	50W	رنج توان
230/50				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
200	150	100	50	توان نامی (W)
0.92	0.69	0.46	0.23	جریان ورودی نامی (A@230v)
0.95				ضریب توان
≥20%				اعوجاج هارمونیک کل (THD)
بالاست سرخود یکپارچه				نوع مدول LED
I				کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات نوری

200W	150W	100W	50W	رنج توان
SMD LED				منبع نوری
384	288	192	96	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
1.2				توان نامی LED تکی (w)
22000	16500	11000	5500	شار نوری (lm)
110				بهره نوری (lm/W)
6500, 4000, 3000				دمای رنگ (k)
75				شاخص نمود رنگ
9				کد حفظ شار نوری
120				زاویه تابش (درجه)

مشخصات مکانیکی


200	150	100	50	رنج توان (W)
IP66				درجه حفاظت (IP)
IK07				درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK)
آلومینیوم دایکاست				جنس بدنه
شیشه سکوریت شده				جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
5	3.8	2.6	1.6	وزن (Kg)

مشخصات عمومی

25	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (°C)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
70000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
15	مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%)

3 سال گارانتی



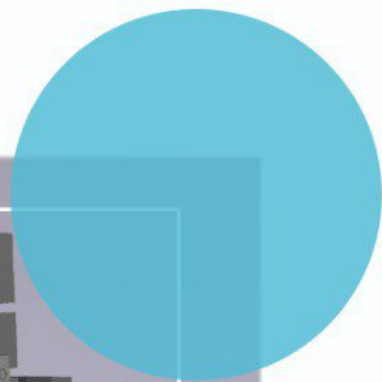

شرکت تجهیز نور
صنایع روشنایی امین

گلنور
روشنایی زندگی شما

نورافکن فراز

www.aminlightco.com



نور افکن فراز_تعداد ماژول 3

مشخصات الکتریکی

900W	رنج توان
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
900	توان نامی (W)
119000_125000_144000_151000_151000 139000_146000_136000_143000_	شار نوری (Lm)
3(Modules)	تعداد ماژول
یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی



IP66	درجه حفاظت (IP)
Iron	جنس فریم
پلی کریستال	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
35.5	وزن (Kg)
768x434x535	ابعاد

مشخصات نوری

900W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
378	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
6	توان نامی LED تکی (W)
119000_125000_144000_151000_139000_146000 136000_143000	شار نوری (Lm)
139	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
10_30_50	زاویه تابش

مشخصات عمومی

spotlight	نوع روشنایی °
-20 - +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال



5 سال گارانتی



نورافکن فراز_تعداد ماژول 4

مشخصات الکتریکی

1200W	رنج توان
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
1200	توان نامی (W)
159000_167000_191000_195000_181000_185000_201000	شار نوری (Lm)
4(Modules)	تعداد ماژول
یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی



IP66	درجه حفاظت (IP)
Iron	جنس فریم
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
53	وزن (Kg)
582x810x810	ابعاد

مشخصات نوری

1200W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
504	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
6	توان نامی LED تکی (W)
	شار نوری (Lm)
133	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
10_30_50_80	زاویه تابش

مشخصات عمومی

spotlight	نوع روشنایی °
-20 - +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال



5 سال گارانتی



نورافکن فراز_تعداد ماژول 5

مشخصات الکتریکی

1500W	رنج توان
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
1500	توان نامی (W)
199000_209000_239000_251000_232000_244000_227000_	شار نوری (Lm)
5(Modules)	تعداد ماژول
یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی



IP66	درجه حفاظت (IP)
Iron	جنس فریم
پلی کریستال	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
64.6	وزن (Kg)
774x851x817	ابعاد

مشخصات نوری

1500W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
630_1680_	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
6	توان نامی LED تکی (W)
	شار نوری (Lm)
139_133155_163_159_	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
10_30_50_80	زاویه تابش

مشخصات عمومی

spotlight	نوع روشنایی °
-20 - +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال



5 سال گارانتی



نورافکن فراز_تعداد ماژول 6

مشخصات الکتریکی

1800W	رنج توان
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz)
1800	توان نامی (W)
238000_250000_290000_305500_278000_293000_227000_273000_287000	شار نوری (Lm)
6(Modules)	تعداد ماژول
یکپارچه	نوع مدول LED
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی

مشخصات مکانیکی



IP66	درجه حفاظت (IP)
Iron	جنس فریم
پلی کریستال	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
71	وزن (Kg)
774x851x817	ابعاد

مشخصات نوری

1800W	رنج توان
SMD LED	منبع نوری
756_2016_	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (pcs)
6	توان نامی LED تکی (W)
	شار نوری (Lm)
2_139_161_170_154_163_159_	بهره نوری (Lm\W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
75	شاخص نمود رنگ
9	کد حفظ شار نوری
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
10_30_50_80	زاویه تابش

مشخصات عمومی

spotlight	نوع روشنایی °
-20 - +50	محدوده دمای کارکرد (°C)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
100000	طول عمر میانه اسمی (L70 B50) (ساعت)
5	گارانتی سال



5 سال گارانتی